


The Fujitsu logo is displayed in white on a red rectangular background. The background is part of a larger red vertical bar on the left side of the page. The background image shows a modern living room with a white sectional sofa, a coffee table, and a wall-mounted Fujitsu air conditioning unit.

TESTATTU
-30 °C

SCOP
5.31

VALMISTETTU
WILLIIN POHJOLAAN

Markkinoiden tehokkain Fujitsu LZCAN Nordic

Fujitsu LZ-sarjan Nordic lämpöpumput on suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaiden markkinoille. Nämä lämpöpumput on valmistettu parhaista komponenteista huippuhyötysuhteen ja pakkas-toimivuuden takaamiseksi.

Fujitsun edistyksellinen inventteri-teknologia ja tehokas lämmön-vaihdin mahdollistavat markkinoiden parhaan SCOP 5.31 ja maksimilämmitystehon 8,9 kW. Lämmöntuotto -25°C pakkasilla on vielä lähes 5kW. Energiatehokkuus on A+++ jo LZ-malliston edullisimmassa laitteessa. Fujitsu LZ-sarjan pumput ovat paras valinta lämmitykseen, jäähdytykseen ja +10°C ylläpitolämmitykseen.




Fujitsu LZCAN

- ilmalämpöpumppujen uusi pikkujättiläinen

Suuri
lämmöntuotto kyky myös
paukkupakkasilla

Siro ja hiljainen

Uudistettu lämmönvaihdin ja tekninen muotoilu tekevät Fujitsusta yhden hiljaisimmista ilmalämpöpumpuista. Sisäyksikön siro koko mahdollistaan sen sijoittamisen vaativampaankin ympäristöön. Kaukosäätimestä voidaan tehdä myös käyntiäänen pudotus -3dB. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa pumpun tehokkaan sijoittamisen sisä- ja ulkotiloissa.

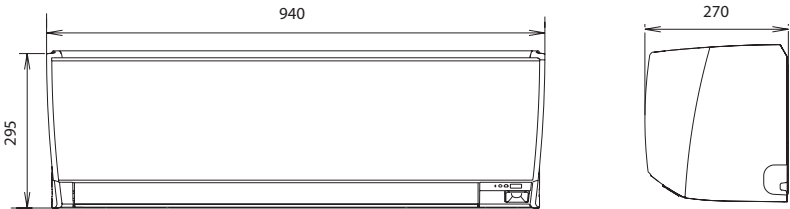

MALLI	SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ		ASYG09LZCA AOYG09LZCAN	ASYG12LZCA AOYG12LZCAN	ASYG14LZCA AOYG14LZCAN
Teho (min-max)	Jäähdytys Lämmitys	kW	2.5 (0.9~4.65)	3.5 (0.9~4.8)	4.2 (0.9~6.4)
			3.2 (0.9~7.2)	4.0 (0.9~7.4)	5.4 (0.9~8.9)
Hyötysuhde	Jäähdytys Lämmitys	SEER/EER SCOP/COP	9.51/5.21	8.6/4.38	7.92/4.0
			5.31/5.77	4.93/5.26	4.44/4.62
Energialuokka			A+++	A+++	A++
			A+++	A++	A+
Jännite/vaihe/taajuus		V/ - /Hz/A	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Jäähdytys Lämmitys	A	2.7/9.4	4.0/9.4	4.8/9.9
			2.9/11.9	3.9/11.9	5.3/14.9
Ääni	Sisäyks: (hilj./max) Ulkoyks:	dB (A)	23/42		26/45
			47 (44)		49 (46)
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähd./lämm.	m3/h	380/580/680/830		500/630/780/900
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	295×940×270		
		kg	14		
	Ulkoyksikkö	mm	620×790×290		
		kg	39		40
Kylmäaine R-410A		gr	1300		1400
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (min-max)		m	3-20		
Putkikoot		tum	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
Korkeusero (max)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys Lämmitys	°C	-10~46		
			-30~24		

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Tutustu tuotteeseen
maahantuojan nettisivuilla

Maahantuoja

FG Finland on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:N virallinen maahantuoja. Yritys tuo maahan laitteita 2 kW:n lämpöpumpuista aina 135 kW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi



Ulkolämpötila °C	Sisälämpötila +20°C		
	ASYG09LZCAN	ASYG12LZCAN	ASYG14LZCAN
-25	3.36	3.57	4.83
-20	4.24	4.56	5.52
-15	4.65	4.87	6.22
-10	4.95	5.29	7.06
-5	5.24	5.71	7.90
0	5.38	5.87	8.51
5	6.64	7.16	8.74
7	7.20	7.40	8.90

Ylläpitolämmitys +10°C

Lämpöpumppu saadaan napin painalluksella säästeliääle +10°C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-ajan asunto ja tilat, joissa ei olekella säännöllisesti, pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full -toimintoa.

Liiketunnistin säästää energiaa

Sensori tunnistaa liikkeen huoneessa ja säättää pumpun toimintaa sen mukaisesti. Tyhjä huone tarvitsee vähemmän lämmitys- ja jäähdytys-energiaa. Automaatiikan ansiosta ilmalämpöpumppu on entistäkin energiatehokkaampi.

Monipuoliset ajastintoiminnot

Fujitsun neljä ajastintoimintoa mahdollistavat lämpötilan asetuksen juuri oikeaksi ja energiaa säästäväksi. Voit esiohjelmoida start/stop-toiminnon, lämpötilan korotuksen tai pudotuksen tai niiden yhdistelmät päivä- tai viikkotasolla. Näin voit esimerkiksi viikonloppuisin nostaa ennakkoon mökin lämpötilaa ja laskea automaattisesti kotipumpun lämpötilan alas.

Etäohjaus (lisälaitte)

Voit muuttaa lämpöpumpun käyttötilaa, lämpötilan asetuksia ja puhallinnopeuksia matkapuhelimen tai tietoverkon välityksellä. Saat hälytyksen korkeasta tai matalasta huonelämmöstä, sähkökatkosta ja huoltoväleistä. Siis mukavuutta ja turvaa samassa paketissa.

Muut toiminnot

Economy-toiminto pudottaa lämpötilaa +/- 1°C. Laitteen kompressorikäy osateholla ja käyntiääni hiljenee noin -3dB. Tällä toiminnolla saavutat huippusäästön ja kuiskaavan hiljaisen käyntiäänin. Power Full -toiminto nopeaan lämpötilan nostoon, automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen, puhdistustarpeen merkkivalo.

Jälleenmyyjä: