



Erittäin hiljainen
20
dB(A)



Täydellinen jäähdytys sinulle ja perheellesi!



Standard

JÄÄHDYTYSLAITE

Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiäänä mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tiloihin, kuten parvekkeet ja terassit.

Laitteessa on vakiona sisäänrakennettu Wi-Fi, ja sitä ohjataan älypuhelimesi sovelluksella tai älykkäällä kaukosäätimellä, joka tarjoaa mahdollisuuden lukuisiin älykkäisiin asetuksiin.




Tehokas ja kompakti

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.




Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

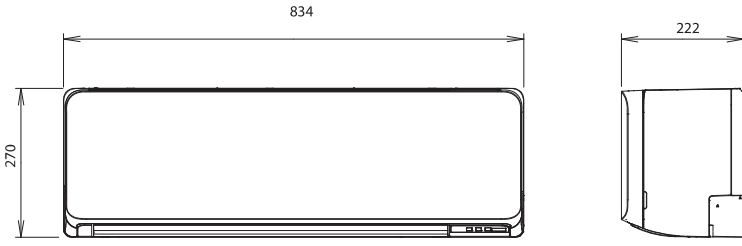

Airstage mobiilisovellus

Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus jollakin yllä olevista QR-koodeista.

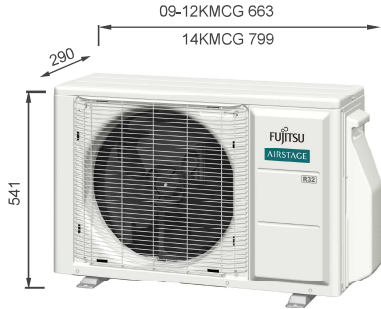

Tekniset tiedot

MALLI	Sisäyksikkö		ASEH09KMCG	ASEH12KMCG	ASEH14KMCG
	Ulkoyksikkö		AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG
Jännite/vaihe/taajuus	~230V, 1-vaihe, 50Hz				
Teho	Jäähdytys	kW	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)
Ottoteho	Jäähdytys	kW	0.630	0.935	1.220
EER	Jäähdytys	W/W	3.97	3.65	3.44
SEER	Jäähdytys	W/W	7.40	7.30	6.90
Energialuokka	Jäähdytys		A++	A++	A++
Virta (Max.)	Jäähdytys	A	6.5	6.5	6.5
Kosteudenpoisto		l/h	1.3	1.8	2.1
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	40/20	40/20	43/20
	Ulkoyksikkö	Max.			
Ilmamäärä	Sisäyksikkö / ulkoyksikkö	Max.	700/1,650	700/1,700	700/1,680
Mitat K x L x S	Sisäyksikkö	mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222
	Ulkoyksikkö	mm	541x663x290	541x663x290	541x799x290
Paino	Sisäyksikkö	kg	10	10	10
	Ulkoyksikkö	kg	22	24	31
Putkikoot (Neste/ Kaasu)		tuuma	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Putkipituus (Max.)		m	20	20	20
Korkeusero (Max.)			15	15	15
Toiminta-alue	Jäähdytys	°CDB	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
Kylmäaine	Kylmäaine (GWP arvo)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Täyttö	kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Tiedot JIS:n (EN14511, EN14825) mukaan. Jäähdytys: +35°C ulkona, +27°C sisällä. Pidätämme oikeuden valmistajan tekemät suunnittelumuutokset sekä painovirheet.



Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

www.klima-therm.com/fi

Jälleenmyyjä